



FICHA TÉCNICA

ARGAMASSA MÚLTIPLO USO

01 – Identificação da Preparação e da Empresa

Designação Comercial:

- Argamassa Industrial de Múltiplo Uso

Capacidade da Embalagem: 25 kg e a granel

Utilização da Preparação: Utilizada para assentamento e vedação de alvenarias sem função estrutural rebocos internos e externos em camadas únicas de até 30 mm de espessuras por aplicação.

Identificação da Empresa:

CIMENTO GUAÍBA - LTDA
Rua Santa Maria, 185 Prédio B – Guaíba / RS
Fone: (51) 3345.2972
E-mail: quimiflex@quimiflex.com
Site: www.quimiflex.com

02 – Composição

É uma mistura seca e homogênea dos seguintes produtos:

- Cimento Portland
- Cal hidratada
- Areia Quartzosa classificada
- Aditivos químicos não tóxicos
- Fibras de celulose em pó

03 - Classificação

P3, M5, R3, C1, D4, U4, A3 de acordo com a Norma NBR 13281/2005, onde:

- P3 – Resistência a Compressão entre 2,5 e 4,5 Mpa
- M5 – Densidade de massa aparente no estado endurecido entre 1400 e 1800 kg/m³
- R3 – Resistência à tração na flexão entre 1,5 e 2,7 Mpa
- C1 – Coeficiente de Capilaridade $\leq 1,5 \text{ g/dm}^2 \cdot \text{min}^{1/2}$
- D4 – Densidade de massa no estado fresco entre 1400 e 1800 kg/m³
- U4 – Retenção de Água entre 86 e 94%
- A3 – Resist Potencial de aderência à tração $\geq 0,30 \text{ MPa}$

04 – Rendimento

14 kg / m² / cm → um saco de 25 kg rende 1,7 m² de parede rebocada com uma espessura de 2 cm.

05 – Preparo da Base

O revestimento somente deverá ser aplicado após 03 (três) dias de aplicação do chapisco, e este após 07 (sete) dias de execução da alvenaria.

06 – Recomendações

- Utilizar a quantidade de água recomendada, entre 4,0 e 4,5 litros por saco de 25 kg;

- Homogeneizar a mistura evitando a formação de grumos;
- Recomendamos a utilização de argamassadeiras, porém se for adotado a betoneira com ferramenta de mistura, o tempo de homogeneização não deverá ser superior a 1,5 min. Evitando dessa forma a excessiva incorporação de ar, que é muito prejudicial à aderência.
- Definição de tempo de mistura → O tempo de mistura é considerado desde o momento em que se adiciona água na argamassa seca, ou seja, não apenas o tempo após que a argamassa já apresenta certa consistência homogênea;
- Em paredes executadas com blocos de concreto, deve-se apenas limpar a superfície, não deixando pó na superfície. Pode-se empregar uma trincha levemente umedecida a fim de facilitar a remoção da sujeira.
- A água utilizada na mistura deve ser proveniente, preferencialmente, de uma concessionária (encanada) a fim de evitar contaminação por gordura, sabão e outros produtos prejudiciais para a argamassa;
- Chapar a parede e esperar o tempo suficiente para a argamassa “puxar” para somente depois desempenar. Se a argamassa for desempenada úmida, aumenta a tendência de aparecerem fissuras no revestimento aplicado na parede ou até mesmo deslocar a argamassa;
- O dia sendo extremamente quente ou com vento, recomenda-se que as paredes revestidas sejam molhadas após ser desempenado para evitar a perda rápida de água do revestimento, o que poderá causar fissuras e retração exagerada da argamassa;
- A argamassa deve ser utilizada até no máximo 2,5h após a mistura;
- Uma betoneira de 120 litros deve ser mistura do máximo 3 sacos de argamassa (25 kg);
- Não criar volumes excessivos de argamassas depositadas em caixas, pois poderá perder a consistência da mistura e com isso haverá necessidade de adicionar mais água para adequar a consistência;
- Adotando estes procedimentos a empresa garante uma resistência mínima à compressão de 3,0 MPa e resistência mínima a aderência de 0,30 MPa, para idade de 28 dias;

07 – Pintura

Para execução da pintura recomenda-se um mínimo de 30 dias (para cada milímetro de espessura de revestimento deve-se contar um dia de espera na aplicação da pintura)

Cimento Guaíba Ltda

Fone: (51) 3345.2972
E-mail: quimiflex@quimiflex.com
Site: www.quimiflex.com



FICHA TÉCNICA ARGAMASSA MÚLTIPLO USO

08 – Manuseamento e armazenagem

Manuseamento: Evitar sua inalação, assim como o contacto com os olhos. Evitar o contacto prolongado do cimento, argamassa ou betão fresco com a pele. Substituir roupa contaminada. Utilizar métodos de trabalho que minimizem a liberação de poeira.

Armazenagem: Armazenar em lugar seco. Os sacos devem ser empilhados de maneira a não ultrapassar 1,5m de altura (de maneira segura e estável). Deve ser evitado o contato direto com o solo para evitar o umedecimento do material.

09 – Controle da exposição / proteção individual

Controle da Exposição profissional:

- Proteção respiratória: Usar máscara anti-poeiras.
- Proteção das mãos: Usar luvas de proteção.
- Proteção dos olhos: Usar óculos de proteção.
- Proteção da pele: Usar fato de trabalho justo, de modo a evitar a entrada de poeiras pelas aberturas. Retirar a roupa contaminada e lavar a pele com água e sabão depois do trabalho.

Controle da exposição ambiental: evitar a sua libertação sob a forma de poeiras.

10 – Validade

Validade de 06 (seis) meses após sua fabricação, desde que atendido as exigências de armazenagem (item 08).

11 – Outras informações

As informações e recomendações apresentadas neste documento refletem o conhecimento da CIMENTO GUAÍBA para aplicação produto em condições normais, qualquer uso do produto diferente das sugestões aqui descritas é de responsabilidade do usuário.

Cimento Guaíba Ltda

Fone: (51) 3345.2972

E-mail: quimiflex@quimiflex.com

Site: www.quimiflex.com



INSTRUÇÃO DE TRABALHO - REBOCO EXTERNO

1. Objetivo:

Definir o processo de aplicação do produto, especificando os critérios de inspeção / aceitação para execução do serviço.

2. Documentos de Referência / Complementares:

NBR 13529 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Terminologia

NBR 13749 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação

NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento

3. Requisitos para início das Atividades:

i. Chapisco em pilares e vigas (Chapisco Estrutural Cimento Guaíba)

ii. Alvenaria concluída

iii. Instalações embutidas concluídas (elétrica, hidro e ar condicionado)

iv. Contra-marcos chumbados (aplicável em esquadrias de alumínio)

v. Taliscamento e padronização das golas das portas

vi. Pré-reboco (quando necessário - enchimentos de depressões, retirada de pontas de ferro)

vii. Limpeza do local a ser aplicado o reboco, a base deve ser limpa, livre de pó, graxa, óleo, eflorescência e materiais soltos

viii. Chapisco na alvenaria (Chapisco convencional ou projetado Cimento Guaíba)

ix. Andaime suspenso / plataforma / montado conforme projeto da obra

Observação: Espessuras de Revestimento Admissíveis conforme NBR 13749

Parede externa com pintura	25 < e < 35 mm
Parede externa com pastilha	20 < e < 30 mm

Espessuras acima da indicada na norma deve haver reforço de tela entre camadas.

4. Procedimento:

Execução conforme procedimento representado .



Mapeamento da fachada


Conferência das espessuras (ideal 25mm) do bloco. Remoção de saliências conforme mapeamento (caso necessário)

1ª SUBIDA	PREPARO DA BASE	Retirada dos elementos metálicos e tratamento com tinta anticorrosiva Remoção da saliência do concreto da estrutura Preenchimento de eventuais vazios de concretagem Fechamento dos rasgos na alvenaria Preenchimento das juntas de assentamento parcialmente preenchidas Encunhamento externo
1ª DESCIDA	LAVAGEM	Inspeção do preparo da base Escovação da estrutura Lavagem com água sob pressão
2ª SUBIDA	CHAPISCO	Inspeção da lavagem Aplicação do chapisco
2ª DESCIDA	REBOCO	Inspeção do chapisco Colocação de telas Aplicação da argamassa de revestimento Execução dos frisos

Etapas do revestimento externo



Preparação da base
Remoção de pontas de ferro e tratamento com tinta anti-corrosiva

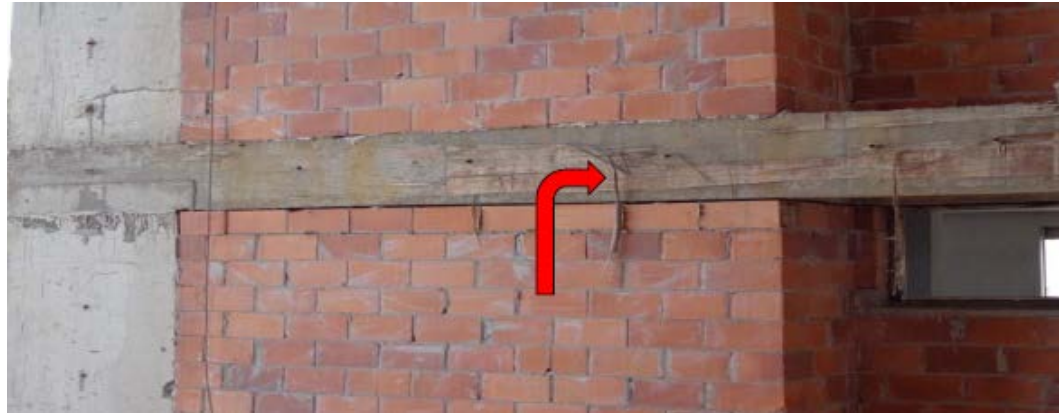

Preparação da base
Remoção de resíduos de madeira



Preparação da base
Fechamento de buracos na alvenaria. Encunhamento externo com argamassa Cimento Guaíba apropriada respeitando a espessura de 20 a 30 mm



Preparação da base
Lavagem das superfícies com lava-jato



Chapisco Estrutural CIMENTO GUAÍBA
Aplicado com desempenadeira dentada



Chapisco CIMENTO GUAÍBA
Aplicado manualmente ou projetado

Preparação da base

Aplicação de chapisco estrutural (rolado ou desempenado) da CIMENTO GUAÍBA sobre a estrutura. Aplicação de chapisco (convencional ou projetado) da Quimiflex sobre a alvenaria. Colocação de reforços com telas galvanizadas nos encontros de pilares e vigas com alvenaria.



Execução do reboco

Executar as mestras antes do início do reboco.
Chapar ou projetar a argamassa sobre a superfície



Execução do reboco

Prever juntas de trabalho na fachada e observar juntas estruturais conforme projeto arquitetônico



Acabamento reguado
Utilizado para assentamento de pastilhas e plaquetas



Acabamento desempenado
Utilizado como base para textura



Acabamento feltrado
Utilizado para pintura